

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. **G** (+ laufende Projektnummer)

gemäß delegierter EU-Verordnung Nr. 574/2014



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: monolithische Stahlbetonfertiggarage
2. Vorgesehener Verwendungszweck: KFZ- Einstellplatz
3. Hersteller:  
**Schnauer Raumzellenbau GmbH & Co KG, Hafenstraße 57, A-3500 Krems**  
Telefon: 0043 (0)2732 / 888 222 - Fax: 0043 (0) 2732 / 888-17 - E-Mail: [garage@schnauer.at](mailto:garage@schnauer.at)
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
System 2+
5. Harmonisierte Norm: ÖNORM EN 13978-1 : 2005  
Notifizierte Stelle: Nr. 1661  
Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: Nr. 1661-CPR-0244
6. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale  | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| Druckfestigkeit (des Betons)  | C30/37  | ÖNORM<br>EN 13978-1 : 2005             |
| Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)                               | M55, BSt550 (nach ÖNORM B 4707)   |  |
| Mechanische Festigkeit  | Gemäß technischer Dokumentation und Bemessungsgrundlage                           |  |
| Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)                                   | REI 90 <sup>1)</sup>  |  |
| Brandverhalten  | Euroklasse A.1  |  |
| Widerstand gegen Anprall von Fahrzeugen bei sehr geringer Geschwindigkeit | Horizontalkraft: mind. 10 kN (0,5 m über dem Boden)                               |  |
| Schalldämmung   | NPD   |  |
| Korrosionsbeständigkeit (Betondeckung der Bewehrung in cm)                | ≥1,5 innen / ≥ 2,0 außen<br>zusätzlicher Schutz durch Putz- oder Farbbeschichtung |  |
| Beständigkeit gegen Frost-Tauwechsel (nur für Anwendungen mit Frost)      | gegeben (insbes. beim Boden)  |  |
| Bauliche Durchbildung   | Gemäß technischer Dokumentation und Bemessungsgrundlage                           |  |
| Gefährliche Substanzen  | keine (Einhaltung nationaler Rechtsvorschriften)                                  |  |

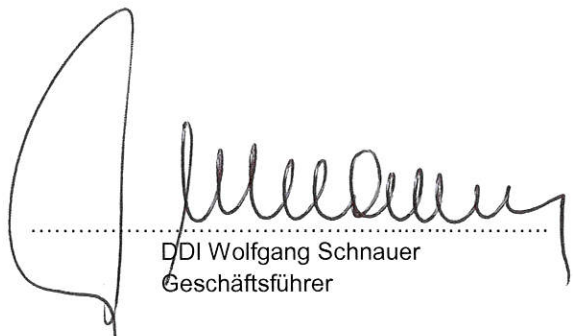
|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Zusätzliche Angaben des Herstellers:</b><br>Aufnahme von austretenden Flüssigkeiten<br>Dauerhaftigkeit der Bodenplatte<br>Belüftung der Garage | Auffangvolumen: mind. 60 l<br>Bodenbeton mit Expositionsklasse XF4 (lt. ÖNORM B 4710-1)<br>mind. 200 cm <sup>2</sup> pro Stellplatz | Österr. Anwendungsnorm<br>ÖNORM B 3260 |
|---|---|--|

<sup>1)</sup> bei üblicher Garagennutzung

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen nach Punkt 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Punkt 3, GF DDI Wolfgang Schnauer.

Krems, 1. August 2014

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
  
DDI Wolfgang Schnauer  
Geschäftsführer